**調達要求番号**：

| 陸　上　自　衛　隊　仕　様　書 | | | |
|---|---|---|---|
| 物品番号 | | 仕　様　書　番　号 | |
| 連続式ガス炊飯装置 | | ＧＱ－Ｓ０００００９１Ｌ | |
| | | 作　　成 | 平成１１年　６月１５日 |
| | | 変　　更 | 平成２４年　６月２５日 |
| | | 作成部隊等名 | 補給統制本部　需品部 |

## 1　総則

### 1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の連続式ガス炊飯装置について規定する。

### 1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

**市販品**

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

**カタログ**

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

### 1.3　種類

種類は，**表１**による。

**表１－種類**

| 種類 | 物品番号 |
|---|---|
| １号 | ７３１０－１６１－８９０９－５ |
| ２号 | ７３１０－１６１－８９１０－５ |
| ３号 | ７３１０－２８０－７９８３－５ |

### 1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び種類による。

**例**　連続式ガス炊飯装置，１号

### 1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ　Ｇ　４３０５　　冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

## 3　製品に関する要求

### 3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

### 3.2　性能等

性能等は，調達品目表によるほか，ガスの種類は，調達要領指定書によって指定する。

### 3.3　構成

構成は，電動水圧洗米機，定量充填機，連続式炊飯機，蒸らしコンベヤ及び反転ほぐし機とする。

### 3.4　外観

外観は，きず，ひび，われなど欠点がなく防錆処理されたものとする。

### 3.5　製品の表示

製品の表示は，次による。

a)　材料は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１のアルミニウム板とする。

b)　用字及び字体は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１による。

c)　銘板の寸法は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１番号４０による。

d)　様式は，**図**１による。

**単位**　mm

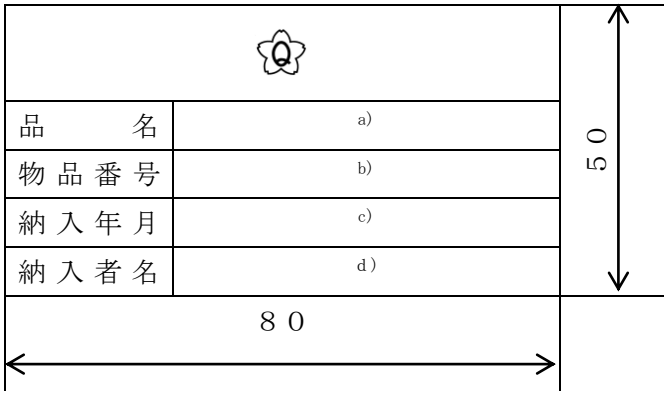


**注記**　寸法は，標準を示す。

**注**　a)　製品の呼び方を記入する。

b)　該当する物品番号を記入する。

c)　納入年月を記入する。

**例**　２０１３年１月

d)　納入者の名称又はその略号を記入する。

**図１－銘板**

## 4　品質保証

### 4.1　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

### 4.2　品質確認

日本ガス機器検査協会の形式検査合格品で，認証が有効期間内（検査の合格日から５年間）であり，その表示があるものとする。

## 5　出荷条件

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

## 6　その他の指示

### 6.1　配管等取付位置

配管等の取付位置及び口径については，契約の相手方が，納地先と細部について，調整するものとする。

### 6.2　サービス網

製造者は，納地に対して２４時間以内に対応できるサービス網（土日及び祝日を問わず連絡を取ることができ，故障等の応急対処ができるものとする。）を有するものとする。

### 6.3　納入書類

#### 6.3.1　添付書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本品目１セットごとに**表2**に示す書類を納地先へ添付するものとする。

**表2－添付書類**

| 名称 | 部数 | 注記 |
|---|---|---|
| 取扱説明書 | 各１部 | ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条７による。<br>日本語版とし，合冊できるものとする。 |
| 整備資料(第１種) | | |
| 部品表(第１種) | | |
| アフターサービス連絡表 | | 納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているものをいう。 |

#### 6.3.2　提出書類

契約の相手方は，契約後速やかに，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表3**に示す書類を補給統制本部需品部に各２部及び納地先の各補給処装備計画部需品課(関東補給処においては，松戸支処需品部補給整備課）に各２部提出するものとする。

**表3－提出書類**

| 名称 | 部数 | 注記 |
|---|---|---|
| 取扱説明書 | 各４部 | ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条７による。<br>日本語版とし，合冊できるものとする。 |
| 整備資料（第１種） | | |
| 部品表（第１種） | | |
| 日本ガス機器検査協会の形式認証書 | | ―――――――――― |
| アフターサービス一覧表 | | 全国の支店及び営業所等名，所在地及び電話番号の一覧が明記されているものをいう。 |

### 6.4　その他

入札に参加しようとする業者は，入札前までに，日本ガス機器検査協会の形式認証書を補給統制本部需品部へ１部提出するものとする。

# 調達品目表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 調達要求番号 | | 仕様書番号 | ＧＱ－Ｓ０００００９１Ｌ |
| 調達要求年月日 | | 作成年月日 | 平成２４年６月２５日 |
| 物品番号等 | | 作成部隊等名 | 補給統制本部　需品部 |

**1　調達品目**

| 品名 | カタログ製品名[a)] |
|---|---|
| 連続式ガス炊飯装置，１号 | ㈱アイホー　ＲＯＳ－４５ＢＧ<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） |
| 連続式ガス炊飯装置，２号 | ㈱フジマック　ライスエースシステム１０００<br>㈱アイホー　ＲＯＳ－２５ＢＧ<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） |
| 連続式ガス炊飯装置，３号 | ㈱アイホー　ＲＯＳ－１５ＢＲ<br>又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） |
| **注**[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。 | |

**2　性能等**

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　寸法は，次による。

**単位**　ｍｍ

| 項目 | | １号 | ２号 | ３号 |
|---|---|---|---|---|
| 電動水圧洗米機 | 幅 | １　０００以下 | | ８２０以下 |
| | 奥行 | ７１０以下 | | |
| | 高さ | ３　０５０以下 | ２　７１０以下 | １　０７０以下 |
| 定量充填機 | 幅 | ２　０００以下 | | １　０００以下 |
| | 奥行 | １　６３０以下 | １　５６０以下 | ７４０以下 |
| | 高さ | ３　１９０以下 | ２　６６０以下 | １　８７５以下 |
| 連続式炊飯機 | 幅 | ５　０００以下 | ３　４７５以下 | ２　０００以下 |
| | 奥行 | １　３５０以下 | | １　３００以下 |
| | 高さ | ２　０００以下 | | |
| 反転ほぐし機 | 幅 | １　８３０以下 | | １　４００以下 |
| | 奥行 | ８７０以下 | | ８１０以下 |
| | 高さ | １　８００下 | | １　５００以下 |

# 調達品目表（続き）

b) 電動水圧洗米機は，精米を水圧で吸い上げ循環させることによって洗米を行い，定量充填機に送米が行えるものとする。

c) 定量充填機は，洗米された米をタンクで浸せきを行い，定量の米と水を炊飯かまに供給することができ，浸せきさせた米を順次炊飯かまに供給することによって連続運転のできるものとする。

d) 連続式炊飯機は，安全及び確実に点火できるものとする。また，途中で火が消えても，生ガスが出ないものとする。

e) 反転ほぐし機は，炊飯かまを自動で反転させ，手でほぐすことのできるものとする。

f) 定量充填機（１号及び２号）は，洗米機から米が流れてきたときの洗米水が充填機に入らないものとする。

g) 定量充填機（１号及び２号）の浸せきタンク及び計量タンクの材料は，**ＪＩＳ Ｇ ４３０５**に規定するＳＵＳ３０４とする。

h) 定量充填機（３号）の浸せきタンク及び計量タンクの材料は，**ＪＩＳ Ｇ ４３０５**に規定するＳＵＳ４３０とする。

i) 連続式炊飯機（１号及び２号）で，立体２段タイプは，かま自動投入装置を付けるものとし，搬送用フックについては，炊飯かま位置ずれ防止のため，フック幅方向全体に７ ｍｍ上のツバ又は溝引っ掛け部分を設けるものとする。

j) 洗米能力は，次による。

| 項目 | １号 | ２号 | ３号 |
|---|---|---|---|
| 洗米能力 | ３００ ｋｇ／ｈ以上 | | １４０ ｋｇ／ｈ以上 |

k) 貯米能力は，次による。

| 項目 | １号 | ２号 | ３号 |
|---|---|---|---|
| 貯米能力 | ２８０ ｋｇ／回以上 | １４０ ｋｇ／回以上 | ７０ ｋｇ／回以上 |

l) 炊飯能力は，次による。

| 項目 | １号 | ２号 | ３号 |
|---|---|---|---|
| 炊飯能力 | ２８０ ｋｇ／ｈ以上 | １４０ ｋｇ／ｈ以上 | ７０ ｋｇ／ｈ以上 |

m) ほぐし処理能力は，次による。

| 項目 | １号 | ２号 | ３号 |
|---|---|---|---|
| ほぐし処理能力 | ５０かま／ｈ以上 | ２５かま／ｈ以上 | ２０かま／ｈ以上 |

n) ガス消費量は，次による。

| 項目 | | １号 | ２号 | ３号 |
|---|---|---|---|---|
| ガス消費量 | ＬＰガス | ３００ ｋＷ／ｈ以下 | １６０ ｋＷ／ｈ以下 | ８４ ｋＷ／ｈ以下 |
| | 都市ガス | | | |

o) 電動水圧洗米器電源は，次による。

| 項目 | １号 | ２号 | ３号 |
|---|---|---|---|
| 電動水圧洗米器電源 | 三相２００ Ｖ | | 三相２００ Ｖ又は単相１００ Ｖ |

# 調達品目表（続き）

p) 定量充填機電源は，次による。

| 項目 | 1号 | 2号 | 3号 |
|---|---|---|---|
| 定量充填機電源 | 三相２００ Ｖ又は単相１００ Ｖ | | |

q) 連続式炊飯機電源は，次による。

| 項目 | 1号 | 2号 | 3号 |
|---|---|---|---|
| 連続式炊飯機電源 | 三相２００ Ｖ又は単相１００ Ｖ | | |

r) 反転ほぐし機電源は，次による。

| 項目 | 1号 | 2号 | 3号 |
|---|---|---|---|
| 反転ほぐし機電源 | 三相２００ Ｖ | | 三相２００ Ｖ又は単相１００ Ｖ |

s) 附属品は，次による。

| 附属品 | | 1号 | 2号 | 3号 |
|---|---|---|---|---|
| 炊 飯 か ま 数 | | ４０かま | ２０かま | １０かま |
| 本体 | 幅 | ７６０ mm以下 | | ５２０ mm以下 |
| | 奥行 | ３７０ mm以下 | | ３３５ mm以下 |
| | 高さ | ２４０ mm以下 | | ２３０ mm以下 |
| 蓋 | 幅 | ６４５ mm以下 | | ５９０ mm以下 |
| | 奥行 | ３５０ mm以下 | | ３２５ mm以下 |
| 防 熱 手 袋 | | １組 | | |